ЗАКАЗАТЬ: ПОБС-2А трансформаторы

1.ОБ1ЦИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 .Трансформатор ПОБС-2А изготовлен в исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

1.2.Трансформатор применяется на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и сигнализации в электрических сетях переменного тока частоты 50Гц.

1.3.Охлаждение трансформатора – естественное воздушное.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Степень защиты по ГОСТ 14254-96	1Р00
2.2. Номинальная мощность, ВА	300
2.3. Номинальное напряжение первичной обмотки. В	220; 1 10
2.4. Номинальный ток первичной обмотки, А	1,5; 3,0
2.5. Номинальное напряжение вторичных обмоток, В	0,55-:-! 7,6
2.6. Номинальный ток вторичных обмоток, А	17,0
2.7. Напряжение вторичных обмоток при холостом ходе, В	0,58-И 8,5
2.8. Ток холостого хода не более, А	0,21
2.9. Частота, Гц	50
2.10. Масса, кг	8,3

2.11 .Электрическая схема соединения обмоток

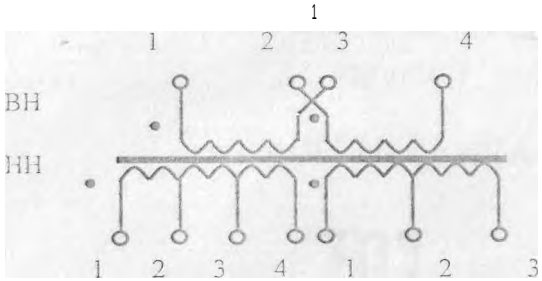

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят;

трансформатор, шт. ® - 1

паспорт, экз. - 1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Трансформатор ПОБС-2А УХЛ 2 соответствует техническим условиям 'ГУ 16-517.680-09 и признан годным к эксплуатации.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации трансформатора устанавливается 4 года со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

5.3. Хранение трансформатора должно производиться в закрытом не отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при t°=(-50 н 4-40) °С в транспортной таре или без нее при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других примесей,, вредно воздействующих на материалы, из которых изготовлен трансформатор. Допустимый срок хранения 3 года.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 .Транспортирование трансформатора допустимо осуществлять любым видом транспорта, кроме морского, с защитой от атмосферных осадков при t°=(-50 ч- -140) °С с общим числом перегрузок не более 4.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 .Трансформатор выполнен класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2. Трансформатор устанавливается в металлических шкафах с обязательным заземлением.

7.3. Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

8.РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

8.1.Заводом-изготовителем не принимаются претензии по техническому состоянию трансформатора, вышедшего из строя по вине потребителя.

9.УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Трансформатор не содержит вредных и токсичных веществ, драгоценных металлов.

9.2. С-одержание в изделии цветных металлов;

медь – 0,961 кг, латунь – 0,200 кг.

9.3. Специальные требования к утилизации отсутствуют.

10.АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ЗАКАЗАТЬ: ПОБС-2А трансформаторы