

Габаритные и установочные размеры

Исп. I






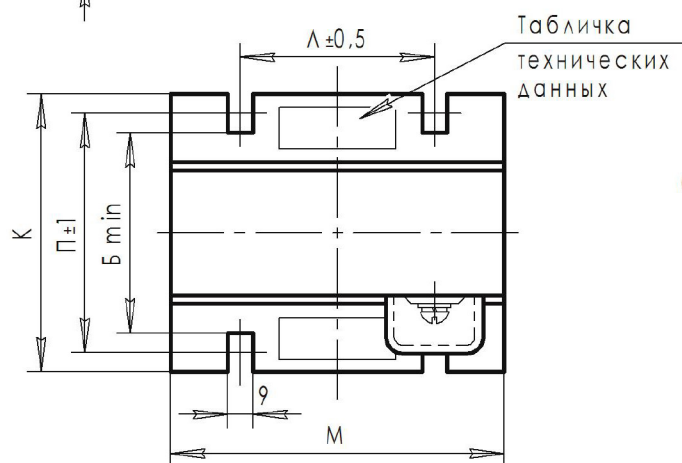


Схема принципиальная

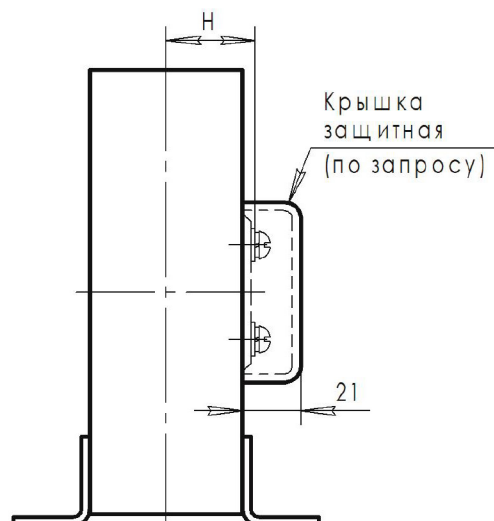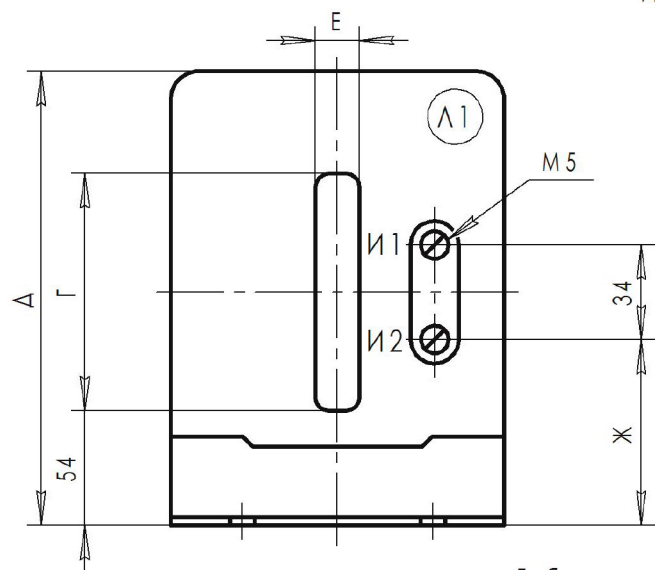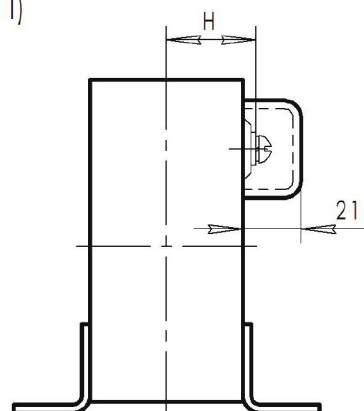

Исп. II
(остальное см. Исп. I)

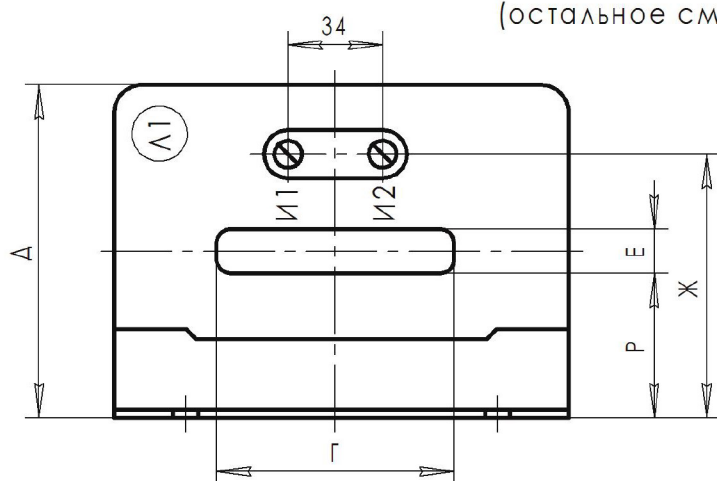

Номинал.перв. ток А	Исп	Размеры, мм											Масса, кг, не более
		М	Б	Л	Г	Д	Е	Ж	Н	К	П	Р	
400	I	126	115	74	48	154	12	65	49	162	124	-	5,62
600,800		116	105	74	72	176	14	75	44	152	114		4,52
1000,1500		134	105	92	114	218	18	96	44	152	114		5,75
2000,2500,3000		177	115	92	130	238	26	105	49	162	124		8,48
400	II	150	115	100	48	130	12	111	49	162	124	60	5,92
600,800		170	105	100	72	126	14	107	44	152	114	80	4,82
1000,1500		212	105	160	114	137	18	120	44	152	114	60	6,05
2000,2500,3000		236	115	160	130	181	26	161	49	162	124	78	8,78

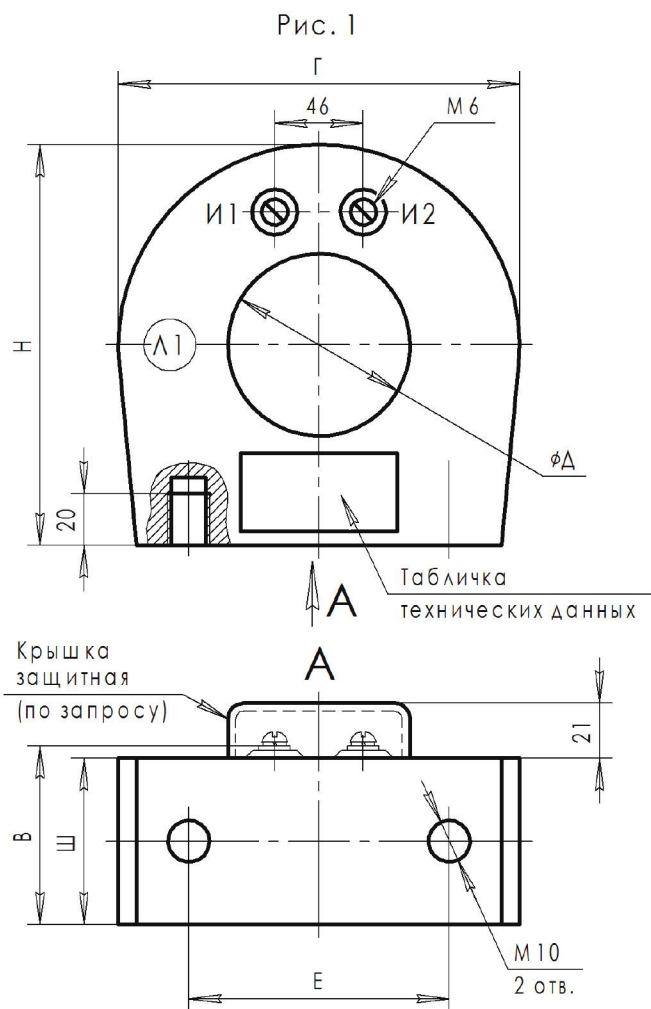


Рис. 2
(остальное см. рис.1)

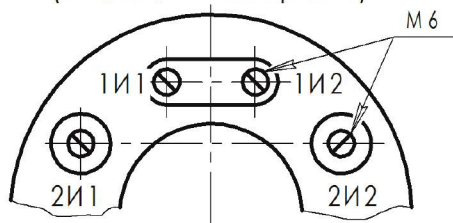


Рис. 3
(остальное см. Рис. 1)


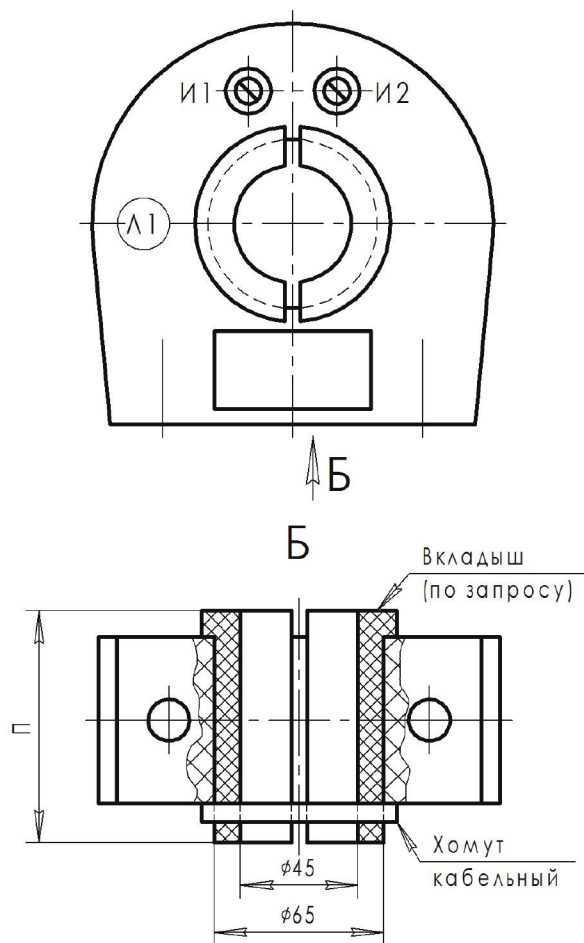


Рис. 4
(остальное см. Рис. 3)


Провод ПВ-3 2.5
в трубке ПВХ
(длина согласно
заказа)

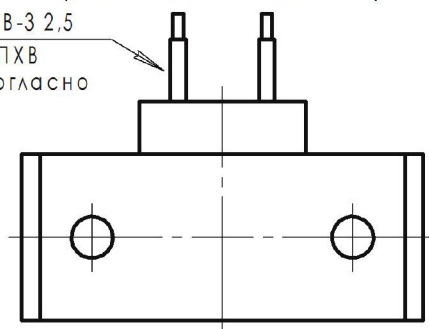

Исп.	Рис.	Размеры, мм							Масса, кг
		Н	Д	Е	В	Ш	Г	П	
III	1	212	102	130	89	78	206	-	5,8
IV	2				108	100	194	-	8,5
V, VI	1	153	70	100	64	72	154	-	3,4
VM	3		65					90	
VII	1	320	206	180	86	78	318	-	10,5
VIII	3	153	65	100	108	100	154	125	8,8
VIIIП	4								


ТТ-0,66-ТШЛІІ

Аналоги: ТШЛ-0,66-ІІІ-1

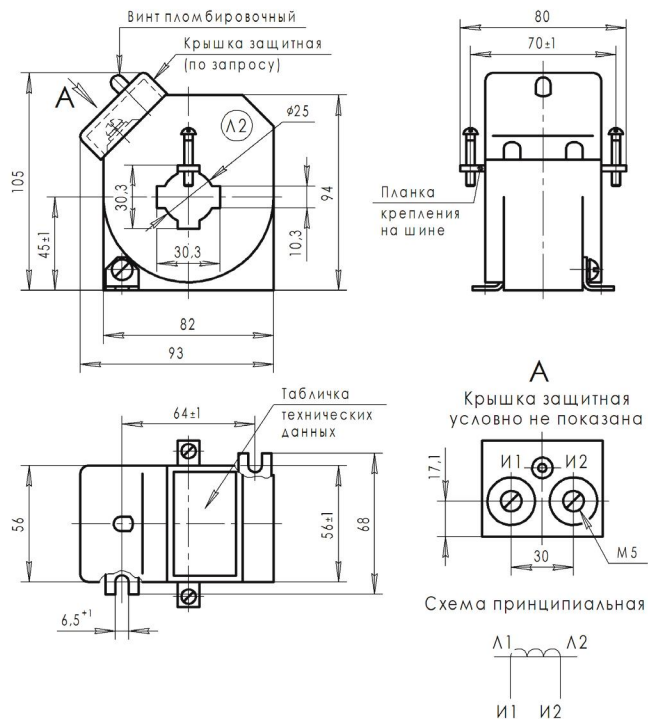

ТТ-0,66-ТШЛІІЗ

Аналоги: ТШЛ-0,66-ІІІ-3

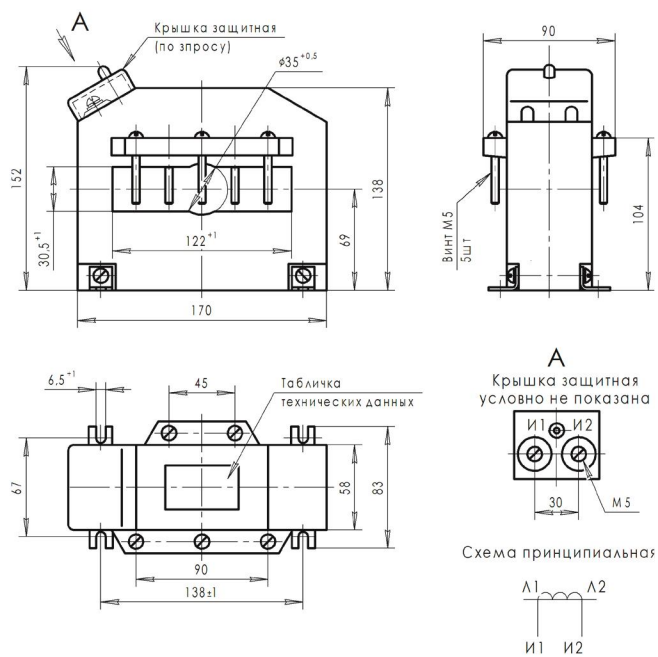

ТТ-0,66-ТШЛІІ2

Аналоги: ТШЛ-0,66-ІІІ-2

